

SL 35



FROZEN DICE

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

• Position n°




• Campi di utilizzo

| | | | |
|------------|------------|----------------|------------|
| Hotel | ●●●●●●●●●● | Mercati ittici | ●●●●●●●●●● |
| Ristoranti | ●●●●●●●●●● | Supermercati | ●●●●●●●●●● |
| Fast food | ●●●●●●●●●● | SPA | ●●●●●●●●●● |
| Bar | ●●●●●●●●●● | Medicale | ●●●●●●●●●● |
| Discoteche | ●●●●●●●●●● | Industria | ●●●●●●●●●● |

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Struttura esterna in ABS (su richiesta)
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello



• Prod. 24h

| Temp. aria | Temp. acqua | Prod. 24h kg |
|------------|-------------|--------------|
| 10° C | 10° C | 25 |
| 21° C | 15° C | 22 |
| 32° C | 21° C | 18 |

Garanzia
2 anni

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello




SL 35



FROZEN DICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
Produzione giornaliera fino a 25 kg

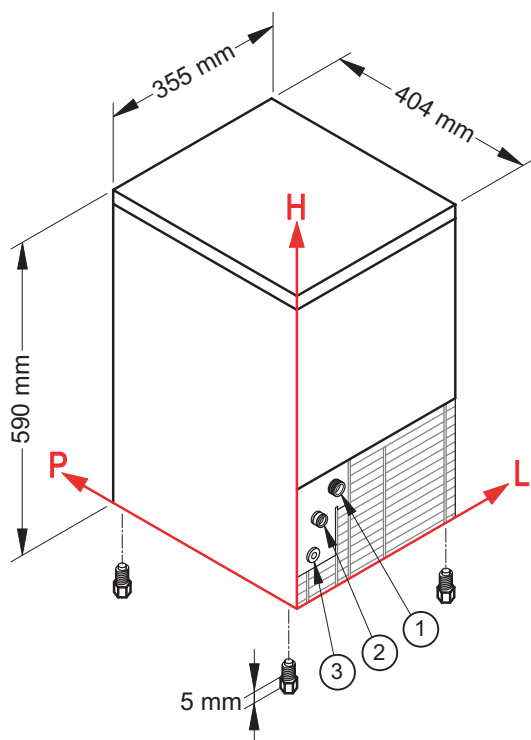

● Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
88 mm - 184 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
45 mm - 138 mm - 24mm
- ③ Connessione elettrica:
41 mm - 73 mm

● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Temperatura ambiente | +10° C | +43° C |
| Temperatura acqua | +3° C | +32° C |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

● Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--|
| Produzione in 24h | 22 kg |
| Capacità contenitore, fino a | 4 kg |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | 14 g |
| Refrigerante | R404A - R452A |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Consumo elettrico | 320 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo d'acqua | A: 4,5 l/kg W: 20 l/kg |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 355 - 404 - 590 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 415 - 445 - 780 |
| Peso netto | 27,5 kg |
| Peso lordo | 34 kg |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite - ABS |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni senza piedini



Cubetto standard (14 g)



Temperatura ambiente +21° C



Temperatura acqua +15° C



Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

Refrigerante R404A

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 01 - Pubblicato Maggio 2018

