

SL 60



FROZEN DICE

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 36 kg
Sistema a spruzzo

• Position n°


• Campi di utilizzo

| | | | |
|------------|------------|----------------|------------|
| Hotel | ●●●●●●●●●● | Mercati ittici | ●●●●●●●●●● |
| Ristoranti | ●●●●●●●●●● | Supermercati | ●●●●●●●●●● |
| Fast food | ●●●●●●●●●● | SPA | ●●●●●●●●●● |
| Bar | ●●●●●●●●●● | Medicale | ●●●●●●●●●● |
| Discoteche | ●●●●●●●●●● | Industria | ●●●●●●●●●● |

• Features & Plus

- Cubetto pieno, cristallino e compatto
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello

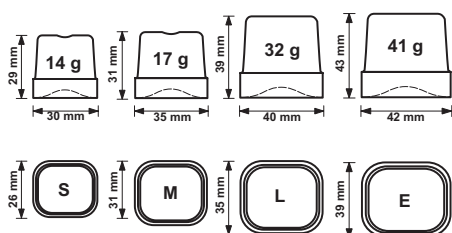

• Prod. 24h

| Temp. aria | Temp. acqua | Prod. 24h kg |
|------------|-------------|--------------|
| 10° C | 10° C | 36 |
| 21° C | 15° C | 32 |
| 32° C | 21° C | 26 |

Garanzia 2 anni

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello




SL 60



FROZEN DICE

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato fino a 36 kg
Sistema a spruzzo

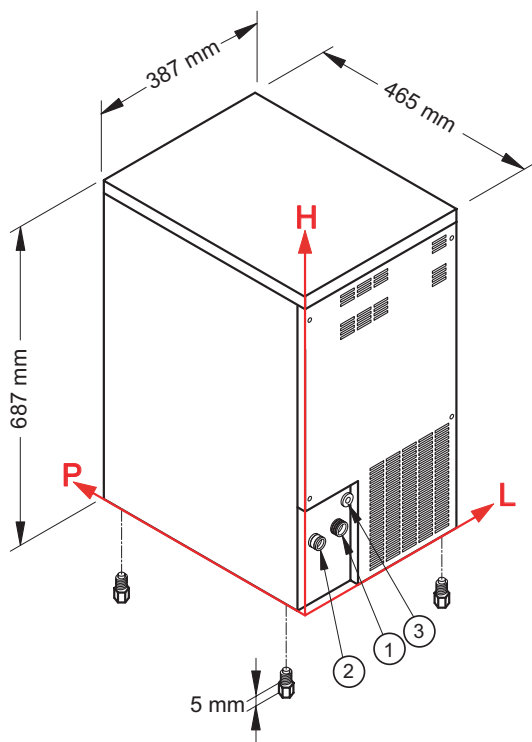

● Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
129 mm - 137 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
56 mm - 137 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
89 mm - 180 mm

● Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Temperatura ambiente | +10° C | +43° C |
| Temperatura acqua | +3° C | +32° C |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

● Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produzione in 24h | 32 kg |
| Capacità contenitore, fino a | 9 kg |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | 14-17-32-41 g |
| Refrigerante | R404A |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Consumo elettrico | 350 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo d'acqua | A: 5,1 l/kg W: 16 l/kg |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 387 - 465 - 687 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 440 - 520 - 860 |
| Peso netto | 38 kg |
| Peso lordo | 44 kg |
| Finitura | Acciaio inox 18/8, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:



Dimensioni
senza piedini



Cubetto
standard
(17 g)



Temperatura
ambiente
+21° C



Temperatura
acqua +15° C



Consumo
elettrico
a +43° C
(Voltaggio
standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 00 - Pubblicato Gennaio 2017