

IFT 55



FROZEN TOUCH

Dora Marchettini
Ingresso Forniture Alberghiere

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 28 kg

• Position n°




• Campi di utilizzo

Hotel	●●●●●●●●●●	Mercati ittici	●●●●●●●●●●
Ristoranti	●●●●●●●●●●	Supermercati	●●●●●●●●●●
Fast food	●●●●●●●●●●	SPA	●●●●●●●●●●
Bar	●●●●●●●●●●	Medicale	●●●●●●●●●●
Discoteche	●●●●●●●●●●	Industria	●●●●●●●●●●

• Features & Plus

- Cubetto cavo 22 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Modello sotto banco

• Cubetti disponibili per questo modello



• Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	28
21° C	15° C	25
32° C	21° C	17

**Garanzia
2 anni**

soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello



DORA MARCHETTINI Srl
Via Pian del Marmo 6 - 00166 Roma
Tel: 06.6245325 - 06.6243669
Email: info@doramarchettini.com


IFT 55



FROZEN TOUCH

Dora Marchettini
Ingresso Forniture Alberghiere

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 28 kg

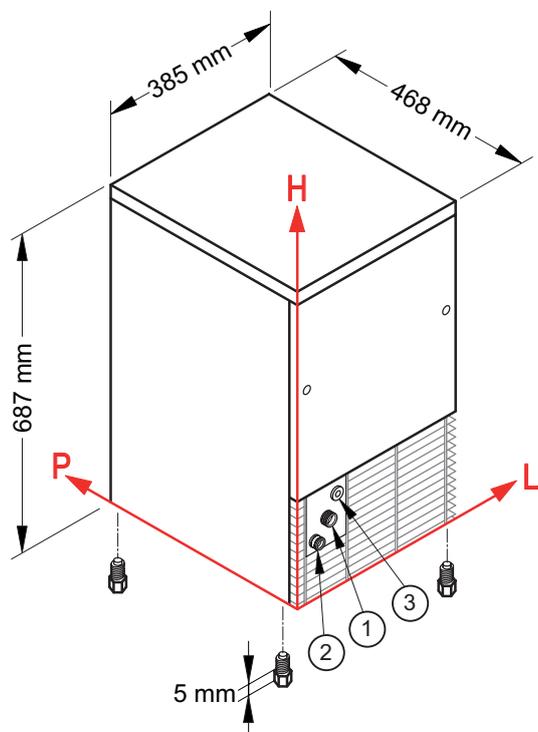

• Conessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua:
111 mm - 175 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua:
49 mm - 130 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica:
156 mm - 211 mm

• Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h	25 kg
Capacità contenitore, fino a	8 kg
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	20 g
Refrigerante	R404A - R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo elettrico	310 W
Fusibile	10 A
Consumo d'acqua	A: 4,5 l/kg W: 15,5 l/kg
Dimensioni (L-P-H mm)	385 - 468 - 687
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	440 - 520 - 880
Peso netto	38 kg
Peso lordo	45 kg
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni senza piedini	Cubetto standard (20 g)	Temperatura ambiente +21° C	Temperatura acqua +15° C	Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019

DORA MARCHETTINI Srl
Via Pian del Marmo 6 - 00166 Roma
Tel: 06.6245325 - 06.6243669
Email: info@doramarchettini.com