






Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette Produzione giornaliera fino a 40 kg

Position n°



Cubetti disponibili per questo modello



Campi di utilizzo

Features & Plus

- Cubetto cavo 22 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Prod. 24h

Temp. aria	Temp. acqua	Prod. 24h kg
10° C	10° C	40
21° C	15° C	35
32° C	21° C	24

Garanzia 2 anni soggetta a limitazioni

• Certificazioni disponibili per questo modello




















Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette Produzione giornaliera fino a 40 kg

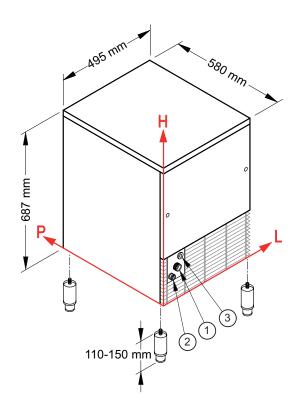

Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo in basso a sinistra (L-H-Ø)

- 1 Ingresso acqua: 111 mm - 196 mm - 3/4"
- ② Scarico acqua: 49 mm - 151 mm - 24 mm
- ③ Connessione elettrica: 156 mm 232 mm

• Condizioni d'installazione

- Installazione: Interna

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C	+43° C
Temperatura acqua	+3° C	+32° C
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

• Dati tecnici

Produzione in 24h 35 kg		
Capacità contenitore, fino a	a 15 kg	
Condensazione	A - W	
Tipo di cubetto	20 g	
Refrigerante	R404A - R452A	
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz	
Consumo elettrico	310 W	
Fusibile	10 A	
Consumo d'acqua	A: 4,4 l/kg	
	W: 13,3 l/kg	
Dimensioni (L-P-H mm)	495 - 580 - 687	
Dimensioni imballo (L-P-H r	nm) 550 - 630 - 880	
Peso netto	47 kg	
Peso lordo	55 kg	
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite	

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:











Dimensioni senza piedini Cubetto standard (20 g) Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 02 - Pubblicato Settembre 2019